


INSTRUKCJA MONTAŻY KITU MONTAŻOWEGO DO PŁUGA SZYBKIEGO PRZEDNI MONTAŻ

YAMAHA GRIZZLY 550/700

1. Należy odkręcić przednią osłonę spodu oraz mocowanie przedniego bumpera do ramy quada przy przednim moście.
2. Kit montażowy od pługa przykręcamy pod mocowanie przedniego bumpera oraz dwoma cybantami do ramy quada

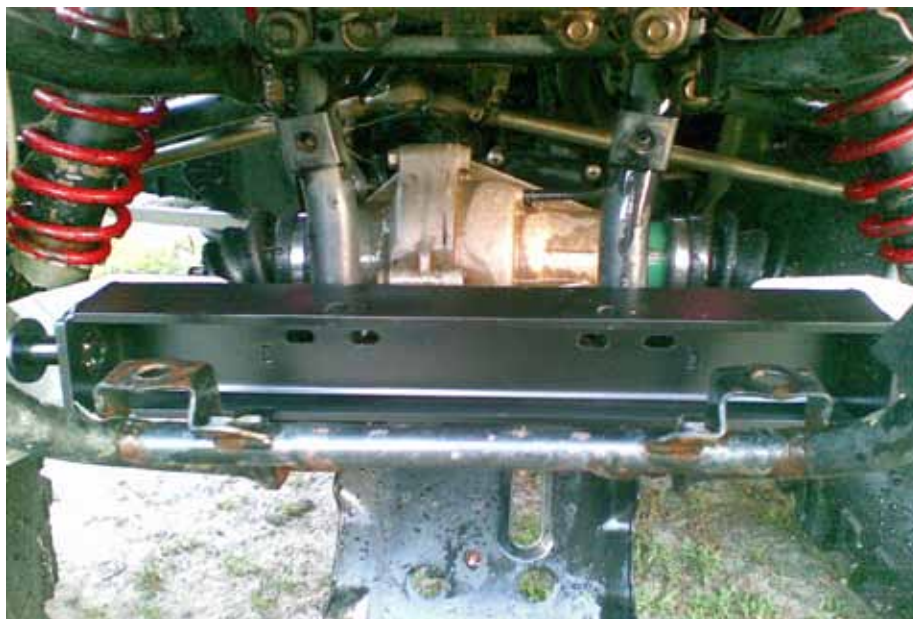

3. Następnie przykręcamy płytę montażową pod wyciągarkę , dwie zewnętrzne śruby mocujące wyciągarkę do płyty montażowej przykręcamy przez dwa otwory znajdujące się w kicie montażowym od pługa .

